DEFA Power™

Artikelnummer: 715000

DEFA Power™

Smart ladestation til elbiler med integreret ladekabel.
Maks. 22 kW, 32 A

Den smarteste måde at styre strømmen på, som gør det muligt at oplade til den laveste pris ved maksimal effekt. DEFA Power har et intuitivt display og 6 meter integreret ladekabel, hvilket forenkler den daglige brug og giver dig fuld kontrol over din opladning. DEFA Power optimerer den tilgængelige strøm, og med PowerSmart kan du undgå spidsbelastningsperioder og de tidspunkter, hvor strømmen er dyrest. **DEFA Power – more power to you!**

Designet til maksimal effekt
Ægte 22-kW-opladning.
DEFA Power er designet ved hjælp af avancerede simuleringer, hvilket sikrer den hurtigst mulige opladning.

PowerSmart™ med Power-appen
Friheden til at vælge at oplade, når priserne er lave, baseret på dagspriser fra Nord Pool. Du kan også undgå spids-belastningsperioder med ekstra høje takster. Kan bruges sammen med et vilkårligt elselskab og alle biler.

Brugervenlig
Intuitivt display af høj kvalitet med trinvis opladningsproces.

Fremtidssikret
Tilslutning: wi-fi, 4/5 G, LAN
Konfiguration: Bluetooth
Åben standard: OCPP 2.0.1 og ISO 15118

Nem adgang
Effektiv adgangsstyring.
- Adgangskontrol via QR-kode
- RFID/NFC og SM

Integreret ladekabel
Robust ladekabel på 6 meter beregnet til ekstreme forhold letter den daglige brug. Forsynet med en smart hætte på køretøjsstikket, som beskytter stikbenene.

Én enhed, der kan bruges overalt
Kan håndtere alle spændingsværdier og faser på alle europæiske markeder.

Udnyt den tilgængelige strøm optimalt ved at opgradere med **DEFA Balancer™**

DEFA®

Specifikation

Mål:

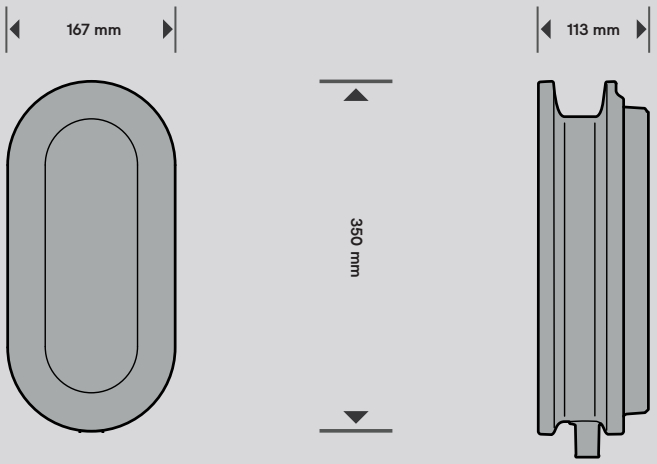

Generelt:

Artikelnummer: 715000
EAN: 7042287150002
Mål (mm): L: 113 x B: 167 x T: 350
Vægt, enhed: 2,5 kg
Vægt, kabel: 3,5 kg
Driftstemperatur: -40 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur: -50 °C til +85 °C
Materiale, oplader: Plast

Opladning:

Opladningseffekt: Op til 22 kW
Opladningsstrøm: 6-32 A (justerbar)
Spænding: 230/400 V (1/3-faset, 50-60 Hz)
Opladningstilstand: Mode3
Tilslutning til køretøj: Type 2
Ladekabel: Medfølger, 6 m

Grænseflade:

Integreret display
Størrelse: 69 mm x 69 mm
Lysstyrke: Justeres automatisk
Strømopsætning: App til indstilling af DEFA Power

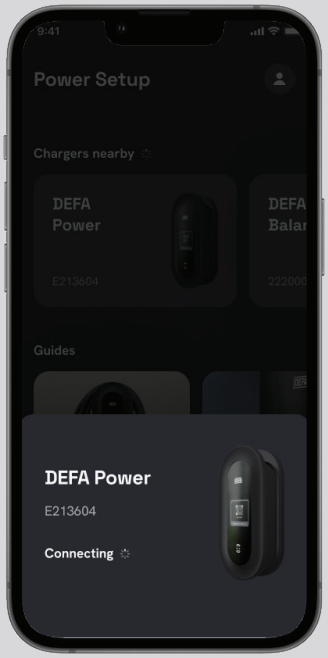

Specifikation

Sikkerhed og beskyttelse:

RDC-DD: 6mA DC i samsvar med IEC 62955
IP: 55 (Vægbeslag IP44)
IK: 10
Brandklasse: UL94 V0
Isoleringsklasse: I
Overspændingskategori: III
Overophedningsbeskyttelse: Intern sensor

Standard og certificering:

CE
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV
IEC 62955

Tilslutning:

Elnet: TN/IT/TT
Sikringsstørrelse: 40 A
Jordfeilbryter: JFB Type A og sikring eller JFA
Maksimal kabelstørrelse: 16 mm^2
Momentværdi: 2,5 Nm
Strippelængde: 20 mm +/-2

Garanti:

5 år

Genanvendelse:

EE-affald

Medfølger:

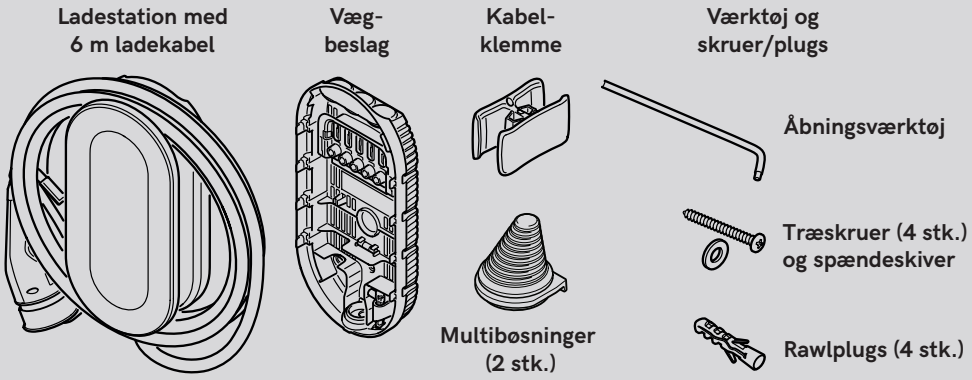

715000 E01 09052023 HG