

DEFA Power™

Sähköautojen älylatausasema integroidulla latauskaapelilla

Maks. 22 kW, 32 A

DEFA Powerissa on intuitiivinen näyttö ja kiinteä latauskaapeli, jotka helpottavat päivittäistä käyttöä ja tekevät latauksen hallinnasta helppoa. DEFA Power optimoi käytettävissä olevan tehon ja PowerSmartilla välttää latauksen, kun sähkö on kalleinta.

Latauslaitteeseen lisättävissä kuormanhallintalaite
DEFA Balancer™ (715004).



Tekniset tiedot

Yleistä:

Tuotteen nimi: DEFA Power
Tuotenumero: 715000
Sähkönumero: 3505300
EAN: 7042287150002
Mitat (mm): P350 x L167 x S113
Latauslaitteen paino: 2,5 kg
Kaapelin paino: 3,5 kg
Käyttölämpötila: -40 °C...+50 °C
Säilytyslämpötila: -50 °C...+85 °C
Latausaseman materiaali: Muovi

Lataaminen:

Latausteho: max. 22 kW
Latausvirta: 6–32 A (asentajan säädettävissä)
Jännite: 230/400 V AC (1/3-vaihe, 50–60 Hz)
Lataustapa: Mode 3
Liitäntä ajoneuvoon: Type 2
Latauskaapeli: Kiinteä, 6 m

Käyttöliittymä:

Integroitu näyttö
Näytön koko: 69 mm x 69 mm
Kirkkaus: Automaattisesti säätyvä
RFID/NFC-lukija
Sisäänrakennettu energiamittari

Turvallisuus ja suojaus:

RDC-DD: 6mA DC IEC62955 mukaisesti
IP: 55 (taustalevy IP44)
IK: 10
Paloluokitus: UL94 V0
Eristysluokka: I
Ylijänniteluokka: III
Ylikuumenemissuojaus: Sisäinen anturi

Tekniset tiedot


Standardi ja
sertifiointi:

CE
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV
IEC 62955

Liitäntä
sähköverkkoon:

Sähköverkko: TN / IT / TT
Sulakkeen koko: 32 A
Vikavirtasuojaus: A-typin RCCB tai RCBO
Maksimi kaapelin poikkipinta-ala: 16 mm² (2 x 10 mm²)

Mitat:

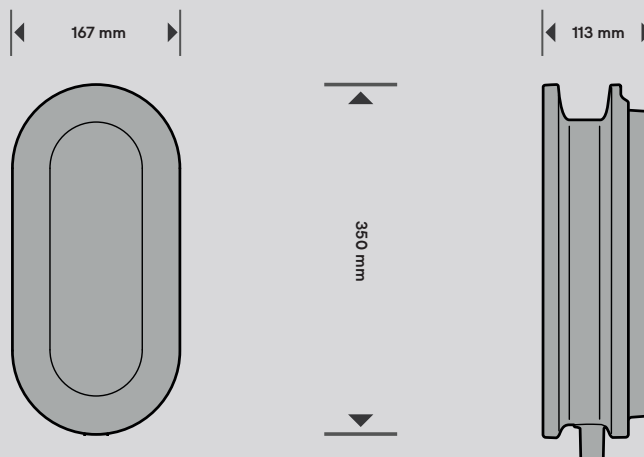

Takuu:

5 vuotta

Kierrätys:

Sähkö- ja elektroniikkaromu

Sisältö:

